



SATAMR01-EXT

取扱説明書

USB 2.0接続SATA HDD用 外付モバイルラック [36W (12V/3A)電源付属]

1. 主な特徴



本製品は、USB2.0接続のSATA HDD用の外付モバイルラックです。36W(12V/3A)の外付用電源を付属しています。


本製品は、SATA HDDからホストインターフェースまで、ブリッジを経由しないため変換によるデータ損失が少なく、理想的なパフォーマンスを実現します。

本製品は、USB2.0接続の外付ケースなので、パソコンの電源をオンにしたまま、USBケーブルの抜挿が可能です。(PnP対応)


本製品は、パソコンの電源をオンにしたまま、トレイの挿入・取外しができるホットスワップに対応していますので、トレイ交換のたびにパソコンの電源を切る必要はありません。

本製品は、データバックアップや、HDD共有のソリューションとして、大いに役立ちます。

2. 前面・背面の各部の名称

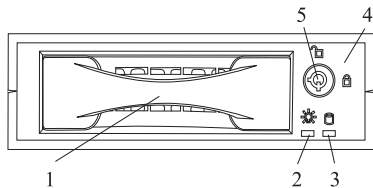

1. トレイ取っ手
2. 電源ランプ
3. HDDアクセスランプ
4. カートリッジフレーム
5. ロックキー

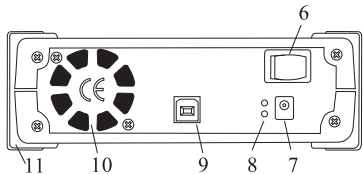


6. 電源スイッチ
7. 電源コネクタ
8. 電源&HDDアクセスランプ
9. USBコネクタ
10. 冷却用ファン
11. フットスタンド

3. 電源ランプ、HDDアクセスランプについて

電源オン時の各ランプ表示

内容	表示
電源ランプ	緑 LED
HDDアクセスランプ	赤 LED


4. ロックキーについて



方向	状態	電源状態	ロック状態
A		ON	施錠(固定)
B		OFF	開錠(リムーバブル)


5. HDDをトレイに取付ける

5-1. 取っ手をもち、トレイをカートリッジフレームから引き抜きます。(図1)

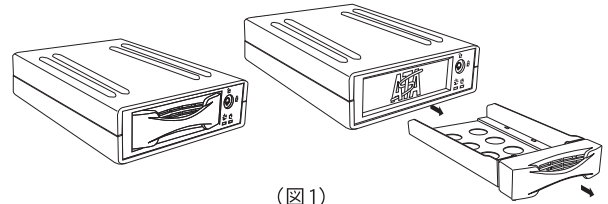

(図1)


5-2. SATA HDDをトレイに設置します。トレイ後部には不注意な取扱いを回避するためのストッパーがあります。(図2)

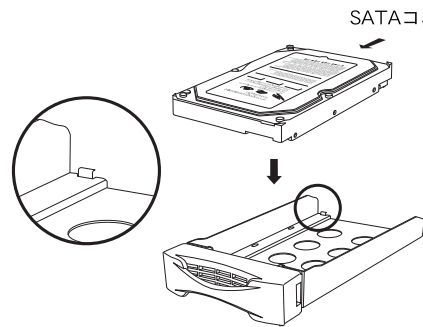

(図2)


5-3. トレイとHDDの向きと位置を調節してください。

5-4. 付属の六角頭#6-32ユニファイネジ(インチネジ)を使用し、HDDを固定してください。(図3)



(図3)

5-5. HDDを取付けたトレイをカートリッジフレームに挿入してください。(図4)

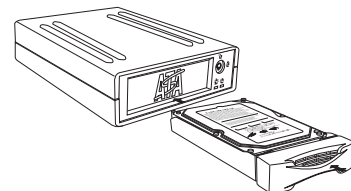

(図4)


5-6. 完全に固定されるまでカートリッジフレームにトレイをさらに押し込んでください。

6. 施錠して電源を入れる

付属のキーで施錠をして、SATAモバイルラックの電源を入れます。(図5)



スペアキーが2つ付属しますので管理には注意してください。



(図5)