



PDC、CDMA方式携帯電話対応
KZ-PDCDMA01

WCDMA方式携帯電話対応
KZ-WCDMA01

取扱説明書

このたびはKAIREN製品をお買い上げいただき
ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいた
だき、正しくお使いください。
また、この説明書(保証書を含みます)は大切に
保管してください。

有限会社 海連 サポート係

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町11-1豊栄ビル

TEL:04-2928-6836 FAX:04-2929-6297

E-Mail: support@lubic.jp

受付:月曜日から金曜日(ただし祝祭日および当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.telegnosis.jp/>

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万が一不審な点・誤り、記載漏れなどお気づきのの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。
また、無断転載は固くお断りします。
- メモリスティックDuo、メモリスティックPRO Duoはソニー株式会社の商標です。
- miniSD (TM)はSD Associationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple、MacintoshおよびMacOSは米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- PC/ATはIBM Corporationの登録商標です。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にTMおよび(R)マークは明記しておりません。

免責事項

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- This warranty is valid only in Japan.

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性が差し迫って生じる可能性があること」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が傷害＊1を負う可能性または物的損害＊2のみが発生する可能性があること」を示します。

- ＊1:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
＊2:物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

図記号の 意味		禁止 (してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
		強制 (必ずすること)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

- ❶ 曲げたり、落としたり、上に重いものを載せたり、強い衝撃を与えた場合は、お買い求めの販売店または当社の「サポート係」まで点検を依頼してください(有料)。そのまま使うと、発煙、火災の恐れがあります。
- ❷ 水・薬品・油等の液体によって濡れた場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または当社の「サポート係」まで点検を依頼してください(有料)。ショート、感電、火災の恐れがあります。
- ❸ 水・薬品・油等の液体に浸さないでください。ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- ❹ 本製品のメモ리카ードスロットに異物等を入れないでください。ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- ❺ 修理や改造、または分解しないでください。
火災、感電、またはけがをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。
- ❻ 雷が鳴り出したら、本製品に触れたり、本製品をパソコンなどへ接続しないでください。落雷による感電の危険性があります。
- ❼ 濡れた手で触らないでください。感電・故障の恐れがあります。
- ❽ 発熱物・発火物の近くでのご使用は避けてください。発煙・火災の恐れがあります。

注意

- ❶ 各種メモ리카ードやケーブル接続端子のコンタクトエリア(端子部)に直接触れたり、金属をあてたりしないでください。静電気により内部データが破壊されたり、故障する恐れがあります。
- ❷ データ書き込み・読み出し中にパソコンの電源を切らないでください。内部データが破壊されたり、消失する恐れがあります。
- ❸ データ書き込み・読み出し中に振動・衝撃を与えたり、また引き抜いたりしないでください。内部データが破壊されたり、消失する恐れがあります。
- ❹ 各種メモ리카ードや携帯電話に保存しているデータは万一の故障・破壊・消失に備えて、必ず他の媒体に定期的に保存してください。保存した記憶内容の損害については当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ❺ 各種メモ리카ードのフォーマットは、その中に必要とする情報(ファイル)がないことを確かめた後に行ってください。データ消失の原因となります。
- ❻ 本製品が動作中のときは、パソコンの電源を切ったり、本製品、各種メモ리카ードや携帯電話の接続を解除しないでください。各種メモ리카ードや携帯電話が破壊されたり、内部のデータが消失する恐れがあります。
- ❼ 使用中に異常な臭いや音が生じたり発煙したときは、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品を抜いてください。
そのまま使用すると、火災・故障の恐れがあります。お買い求めの販売店または当社の「サポート係」までご連絡ください。
- ❽ 静電気を与えないでください。故障の原因となります。
- ❾ ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モーターなどのノイズを発生する機器の近くでは使用しないでください。誤動作により、各種メモ리카ードが破壊されたり、内部のデータが消失する恐れがあります。
- ❿ 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スปีカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。故障の原因となります。
- ⓫ ご使用のパソコン環境、接続状態、各種メモ리카ード、携帯電話の状態等により、不意にデータが変化、消失することがあります。大切なデータは必ずバックアップを取るようにしてください。
- ⓬ 本製品を衣服のポケットなどに入れないでください。本製品に無理な力がかわったりコンタクトエリア(端子部)やメモ리카ードスロットに異物等が入ったりして故障の原因となります。また、けがの原因となります。

3 特徴・動作環境

特徴

KZ-PDCDMA01	PDC、CDMA方式携帯電話対応、充電、データリンク miniSD、メモリスティックDuo、メモリスティックPRO Duo対応
KZ-WCDMA01	WCDMA方式携帯電話対応(FOMA / Vodafone Global Standard)、 充電、データリンク miniSD、メモリスティックDuo、メモリスティックPRO Duo対応

本製品をパソコンのUSBボードに接続することにより、miniSD、メモリスティックDuoメモ리카ードの読み書きができるUSB2.0/1.1対応リーダライタです。パソコンの電源を切らずに接続または取り外しが可能です。付属の携帯ケーブルを使用することで、作業中でも携帯の充電をすることができます。

制限事項

- ご使用になるパソコンのUSB電源供給能力により正常に動作しない場合があります。
- 同時にご使用になるUSB機器によっては正常に作動しない場合があります。
- 携帯電話などの他の機器で使用する各種メモ리카ードを本製品で初期化(フォーマット)すると、データが正常に読み出せなくなる場合があります。ご使用になる機器の取扱説明書をご確認ください。
- メモリスティックPRO Duoの高速転送モードには対応していません。
- 携帯電話の機種によっては完全に充電できない場合や過充電になる恐れがあります。充電ランプが消えたら、速やかにケーブルを外してください。
- 著作権保護機能には対応していません。
- 複数メモ리카ードの同時使用はできません。
- 本製品はスリープ機能に対応していません。

動作環境

対応PC:USBポートを標準搭載したノートブックまたはデスクトップPC
対応OS:WindowsXP / 2000Pro

4 カード読取／書込モードの操作手順


ハイブリッドリーダライタをパソコンのUSBポートに接続する前に切り替えスイッチがC(カード読取/書込モード)になっていることをご確認ください。

※ハイブリッドリーダライタのスイッチ切り替えは、必ずパソコンのUSBポートからはずした状態で行ってください。

ハイブリッドリーダライタをパソコンのUSBポートに接続します。
ハイブリッドリーダライタをパソコンのUSBポートに接続するとOSが本製品をドライブとして自動確認します。認識が完了すると「マイコンピュータ」に新しく「リムーバブルディスク」が表示されます。

本製品を使用する際はコンピューターの管理者権限を持つユーザーとしてログインしてください。(WindowsXP / 2000Pro)

5 対応メモ리카ード・セット方法

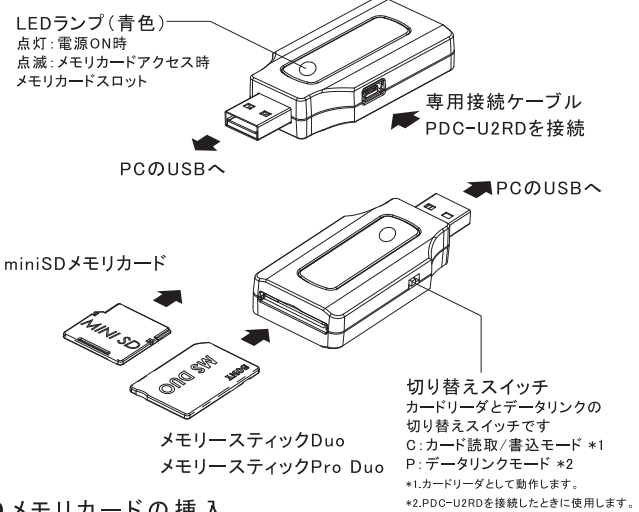

●メモ리카ードの挿入

- ・各種メモ리카ードを逆向きで挿入すると故障やデータの消失の原因となります。各種メモ리카ード挿入時に向きをご確認ください。
- ・書き込みを行う場合はライトプロテクトを行わないでください。ライトプロテクトされた状態で書き込みを行うとエラーが発生します。

注意

- ・メモ리카ードを挿入する場合はまっすぐに挿入してください。また、無理に押し込まないでください。
- ・メモ리카ードの向きが裏返しになってないかご確認ください。

●メモ리카ードの取り出し

LEDランプが点滅していないことを確認してから、ゆっくり引き出します。WindowsXP / 2000Proでは、取り出しを行うメモ리카ードドライブのアイコンを右クリックし、「取り出し(1)」をクリックしてからメモ리카ードを抜くことを推奨します。

注意

アクセス中は、取り出さないでください。メモ리카ードが破壊されたり、内部のデータが消失する恐れがあります。

6 本製品の取り外し方

パソコンから取り外す場合は、以下の手順で取り外すか、電源を切ってから取り外してください。

1)タスクトレイにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

WindowsXPの場合
「USB大容量記憶装置デバイスドライバ(F:)を安全に取り外します」

Windows2000Proの場合
「USB大容量記憶装置デバイスドライバ(F:)を停止します」

＊アイコンが表示されない場合は、各OSのヘルプを参照してください。

2)「USB大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます」と表示されたら本製品をパソコンから取り外します。

本製品の接続や取り外しは、パソコンの電源がONの状態でも行うことが出来ます。パソコンの電源を切ったり、再起動したりする必要はありません。

保証書

この保証書は、本書に示した期間、及び条件の下において無償修理をお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間内に、保証規定に従った正常な使用状況で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社サポート係にて受付いたしますので、本書をご提示ください。

品名	
型番	
購入日	
保証期間	保証期間:お買い上げ日より1年
お名前	
お客様ご住所	〒
お電話番号	
メールアドレス	
販売店様	店名・住所・電話番号(レシート等をお貼りください)



7 データリンクモードの操作手順

KZ-PDCDMA01のデータリンクモードについて

ハイブリッドリーダーダライタをパソコンのUSBポートに接続する前に切り替えスイッチがP(データリンクモード)になっていることをご確認ください。

※ハイブリッドリーダーダライタのスイッチ切り替えは、必ずパソコンのUSBポートからはずした状態で行ってください。

Windows XP

1.ハイブリッドリーダーダライタをパソコンのUSBポートに接続します。

ハイブリッドリーダーダライタをパソコンのUSBポートに接続するとハードウェアが検出され、自動的に「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックを入れ「次へ(N)>」をクリックしてください。

※無理に差し込まずに、形状を確認してから確実に挿入してください。

2.データリンク用のドライバをインストールします。

CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを入れた上で、「次の場所で最適なドライバを検索する(S)」にチェックを入れ、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索(M)」にチェックを入れ「次へ(N)>」をクリックしてください。その後、検索中の画面が表示され自動的にインストールされます。インストールが完了しましたら「完了」をクリックしてください。

※お使いのパソコンによっては再起動がかかる場合があります。その際は指示に従ってパソコンの再起動を行ってください。

※お使いのWindowsXPのバージョンによっては上記のようなインストール手順を行わず、自動的に本製品をご使用できる場合もあります。

!!ヒント!!

■データリンク用のドライバが正しくインストールされたかどうかを確認するには？

[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選択します。[システムのプロパティ]で[ハードウェアデバイスマネージャ]を表示します。[デバイスマネージャ]の一覧で[ポート(COMとLPT)]を開き、[Serial On USB Port(COM3*)]があれば、ハイブリッドリーダーダライタは正しく認識されています。

*数字はお使いの環境によって異なる場合があります。

3.データリンク用のドライバをアンインストールします。

CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを入れてください。[マイコンピュータ]からCD-ROMが入っているドライブを選択し、CD-ROM内のファイルを表示します。中にある[uninst.exe]をダブルクリックすると、自動的にドライバのアンインストールが完了します。再起動を求められる場合がありますので、その際は指示に従ってください。

※正しくドライバのアンインストールができない場合はWindowsXP(OS)のドライバのアンインストール手順をご参照ください。

保証規定

- 保証期間内でも下記の事項に該当する場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
 - * 本書を紛失または必要事項の記入が無い時、及び不正に書き替えが行われている場合。
 - * 本保証書のご提示がない場合、また記載内容は実際の商品と相違する場合。
 - * 異なった電圧、推奨外仕様のご使用による不具合であることが判明した場合。
 - * 当社以外で改造、調整、部品の交換などが行われている場合。
 - * 火災、地震、水害、落雷、またはその他の天変地異、並びに人的ミス、公害や異常電圧による故障、または損傷の場合。
 - * 消耗品の取り替えの場合。

2.本書は日本国内においてのみ有効です。

3.レシートもしくはそのコピーなどお買い上げ日を証明する書類を本保証書、商品とともに送って下さい。尚、本商品をご運用された結果、故障などによる直接、間接の損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

4.修理依頼時の送料につきましては、センドバック方式(送り手側送料負担)といたします。

5.本書の提示ができない場合、保証期間を過ぎた場合には有償修理とさせていただきます。

有限会社 海連 サポート係

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町11-1豊栄ビル

TEL:04-2928-6836 FAX:04-2929-6297

E-Mail: support@lubic.jp

受付:月曜日から金曜日(ただし祝祭日および当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.telegnosis.jp/>

Windows 2000Pro

1.ハイブリッドリーダーダライタをパソコンのUSBポートに接続します。

ハイブリッドリーダーダライタをパソコンのUSBポートに接続するとハードウェアが検出され、自動的に「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「デバイスに最適なドライバを検索する」にチェックを入れ「次へ(N)>」をクリックしてください。

※無理に差し込まずに、形状を確認してから確実に挿入してください。

2.データリンク用のドライバをインストールします。

検索場所のオプションで「CD-ROMドライブ」と「場所を指定」にチェックを入れ「次へ(N)>」をクリックしてください。インストールディスクを求めるメッセージが表示されるので、CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを入れてください。CD-ROM内容が表示されるので「U2SXP.INF」を選択し開いてください。その後、インストール完了のでメッセージが表示されますので「完了」をクリックしてください。

※お使いのパソコンによっては再起動がかかる場合があります。その際は指示に従ってパソコンの再起動を行ってください。

!!ヒント!!

■データリンク用のドライバが正しくインストールされたかどうかを確認するには？

[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選択します。[システムのプロパティ]で[ハードウェアデバイスマネージャ]を表示します。[デバイスマネージャ]の一覧で[ポート(COMとLPT)]を開き、[Serial On USB Port(COM3*)]があれば、ハイブリッドリーダーダライタは正しく認識されています。

*数字はお使いの環境によって異なる場合があります。

3.データリンク用のドライバをアンインストールします。



CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを入れてください。[マイコンピュータ]からCD-ROMが入っているドライブを選択し、CD-ROM内のファイルを表示します。中にある[uninst.exe]をダブルクリックすると、自動的にドライバのアンインストールが完了します。再起動を求められる場合がありますので、その際は指示に従ってください。

※正しくドライバのアンインストールができない場合はWindows2000Pro(OS)のドライバのアンインストール手順をご参照ください。

8 KZ-WCDMA01のデータリンクについて

WCDMA方式携帯電話(FOMA / Vodafone Global Standard)とパソコンを接続する場合は、各通信事業者や電話機メーカーが公開している取扱説明書等をよくお読みの上、携帯電話に付属、または配布されているソフトウェアをご利用ください。詳しくは各メーカーにお問い合わせください。

9 対応携帯電話セット方法

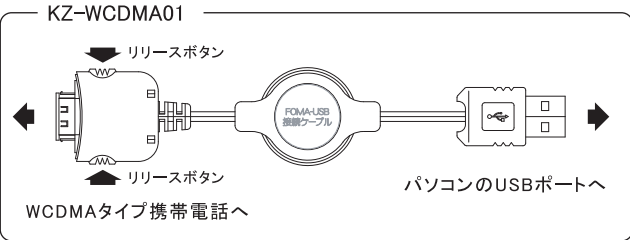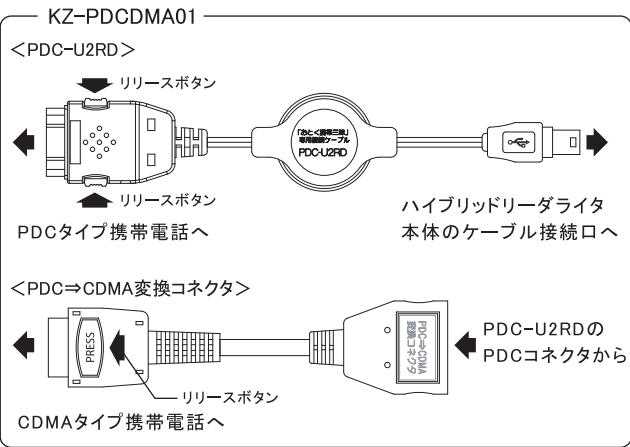

●ケーブルの接続、取り外し方法

- ・コネクタの向きを確認してから接続してください。無理に差込むと破損・故障の原因になりますので、ご注意ください。
- ・接続するときはコネクタ部分をつまみ、端子の金属部分を触らないようにしてください。またコネクタ部分に無理な力を加えないでください。
- ・ケーブルを取り外す際は、接続コネクタのリリースボタンを押しながら電話機よりまっすぐに引き抜いてください。
- ・ケーブルの引き伸ばし、収納は両手で左右のコネクタを持って引っ張ってください。片方だけ引っ張ると正常に伸縮しません。

10 充電機能対応機種一覧

KZ-PDCDMA01

NTT DoCoMo (movi)	N506i / N505iS / N505i / N504iS / N504i / N503iS N503i / N502it / N502i N252i / N251iS / N251i N211iS / N211i / N210i / N209i N821i
	P506iC / P505iS / P505i / P504iS / P504i / P503iS P503i / P502i P252iS / P252i / P251iS P211iS / P211i / P210i / P209iS / P209i P821i
	SO506iC / SO505iS / SO505i / SO504i / SO503iS SO503i / SO502iWM / SO502i premini SO212i / SO211i / SO210i
	SH506iC / SH505iS / SH505i SH252i / SH251iS
	D506i / D505iS / D505i / D504i / D503iS / D503i / D502i D252i / D251iS / D251i D211i / D210i
	F506i / F505iGPS / F505i / F504iS / F504i / F503iS F503i / F502it / F502i F672i / F661i / F671iS F251i F212i / F211i / F210i / F209i
	NM502i
Vodafone	V602SH / V601SH V402SH / V401SH / V301SH J-SH53 / J-SH52 / J-SH51 J-SH010 / J-SH09 / J-SH08 / J-SH07 / J-SH06 J-SH05 / J-SH04
	V601N J-N51 / J-N05 / J-N04
	V601T KOTO V401T / V302T / V301T J-T51 J-T010 / J-T09 / J-T08 / J-T07 / J-T06 / J-T05
	V401D / V301D J-D08 / J-D06 / J-D05
	V401D / V301D J-D08 / J-D06 / J-D05
	J-K51 / J-K05
	J-P51 / J-P03
	V401SA J-SA51 J-SA06 / J-SA05 / J-SA04
	J-PE03
	J-DN03
	J-NM02
Tu-Ka	TS41 / TS31 / TS11 TK41 / TK31 / TK23 / TK22 / TK21 TT41 / TT32 / TT31
	TD11
	TP11
au cdmaOne	A5506T / A5504T / A5501T / A5304T / A5301T A3013T A13047T / A1304T C5001T / C415T
	A5505SA / A5405SA / A5503SA A1305SA / A1303SA / A1302SA A3015SA / A3011SA C1001SA
	INFOBAR
	A5306ST A1014ST / A1011ST
	A5407CA / A5406CA / A5403CA / A5401CAII / A5401CA A5302CA A3012CA C452CA
	W21H / W11H A5303HII / A5303H C3001H / C451H
	W11K A5502K / A5305K A1401K / A1013K / A1012KII / A1012K C3002K
	W21S A5404S / A5402S A1402S / A1301S / A1101S A3014S

*2004年6月現在

KZ-WCDMA01

NTT DoCoMo FOMA	N900iS / N900i N2102V / N2701 / N2051 / N2002 / N2001 P900iV / P900i / P2102V / P2002 SH900i F900iT / F900i / F2102V / F2051 D900i / D2101V T2101V
Vodafone Global Standard	V801SH V-N701 V801SA

*2004年6月現在

11 データリンク機能対応について

ご使用の編集ソフトの対応状況、取扱説明書等をご確認ください。

※本製品は編集ソフトを同梱しておりません。ご使用の携帯電話に対応したPC用編集ソフトが別途必要となります。編集ソフトは通信事業者や電話機メーカーが公開しているもの、または市販ソフトやインターネットからダウンロードできるシェアウェア、フリーウェアなどがあります。編集ソフトによっては各メーカーの専用ケーブルを使用しなければ、動作しない場合もありますのでご注意ください。最新の対応状況は弊社ホームページにてご確認ください。

※KZ-PDCDMA01はモデム通信機能を有しておりません。

12 製品仕様

KZ-PDCDMA01

型番	KZ-PDCDMA01
製品名	おとく携帯三昧PDCDMA
接続インターフェース	USB2.0 / 1.1対応
カード差込スロット数	1(メモリースティックDuo / miniSDメモリカード兼用)
外形寸法・重量	本体: 29(W)×69(H)×12(D)mm・17g(本体のみ)
モード切替スイッチ	正面右側(C:カード読取モード / P:データリンクモード)
データリンクケーブル差込口	正面左側(PDC / CDMA)
電源電圧・消費電流	5.0V(USBコネクタより供給)・500mA(本体のみ)
使用環境条件	0～40℃、湿度20～80%(ただし結露なきこと)
対応メモリカード	miniSD(16MB～256MB)、メモリースティックDuo(16MB～128MB)、メモリースティックPRO Duo(256MB、512MB) *2004年6月現在 *本製品はメモリカードを同梱しておりません
対応携帯電話機種	PDC方式携帯電話 (NTT DoCoMo(mova) / vodafone / Tu-Ka) CDMA方式携帯電話(au cdmaOne) *詳しくは本書の充電機能対応機種一覧をご参照ください。
パッケージ内容	U2RD-001:ハイブリッドリーダーダライタ本体 PDC⇒U2RD:接続ケーブル(ケーブル最大長: 750mm) PDC⇒CDMA変換コネクタ(長さ: 110mm) CD-ROM、取扱説明書、製品保証書

KZ-WCDMA01

型番	KZ-WCDMA01
製品名	おとく携帯三昧FOMA
接続インターフェース	USB2.0 / 1.1対応
カード差込スロット数	1(メモリースティックDuo / miniSDメモリカード兼用)
外形寸法・重量	本体: 29(W)×69(H)×12(D)mm・17g(本体のみ)
モード切替スイッチ	正面右側(C:カード読取モード / P:データリンクモード ※)
データリンクケーブル差込口	正面左側(PDC / CDMA ※)
電源電圧・消費電流	5.0V(USBコネクタより供給)・500mA(本体のみ)
使用環境条件	0～40℃、湿度20～80%(ただし結露なきこと)
対応メモリカード	miniSD(16MB～256MB)、メモリースティックDuo(16MB～128MB)、メモリースティックPRO Duo(256MB、512MB) *2004年6月現在 *本製品はメモリカードを同梱しておりません
対応携帯電話機種	WCDMA方式携帯電話 NTT DoCoMo: FOMA Vodafone: Global Standard *詳しくは本書の充電機能対応機種一覧をご参照ください。
パッケージ内容	ハイブリッドリーダーダライタ本体 FOMA-USB接続ケーブル(ケーブル最大長: 750mm) CD-ROM、取扱説明書、製品保証書

※PDCまたはCDMA方式の携帯電話接続用です。別売のPDC-U2RD、PDC⇒CDMA変換コネクタが必要です。

13 保証とアフターサービス

■保証書

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店からお受け取り下さい。よくお読みの上、大切に保管して下さい。

保証期間: お買い上げ日から1年間

■本製品に関するお問合せ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問合せ下さい。

有限会社 海連 サポート係

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町11-1豊栄ビル

TEL:04-2928-6836 FAX:04-2929-6297

E-Mail: support@lubic.jp

受付:月曜日から金曜日(ただし祝祭日および当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.telegnosis.jp/>