


# Lubic-CD-Rack組立説明書

## 1. 底面フレーム枠の作成

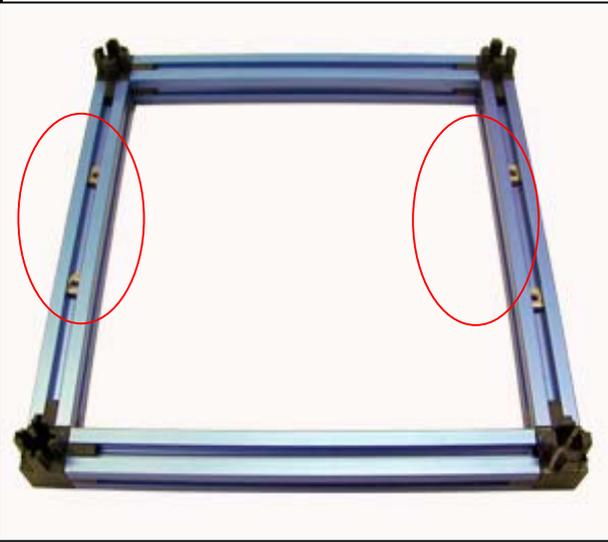


192mmフレーム4本とトリポイント4つを用いて底面フレーム枠を作ります。その際、フレーム2本に座金(1S)を2枚ずつ挿入しておきます。(左図参照)

## 2. 上面フレーム枠の作成




192mmフレーム4本とトリポイント4つを用いて上面フレーム枠を作ります。

### 3. 底面フレーム枠と上面フレーム枠の連結

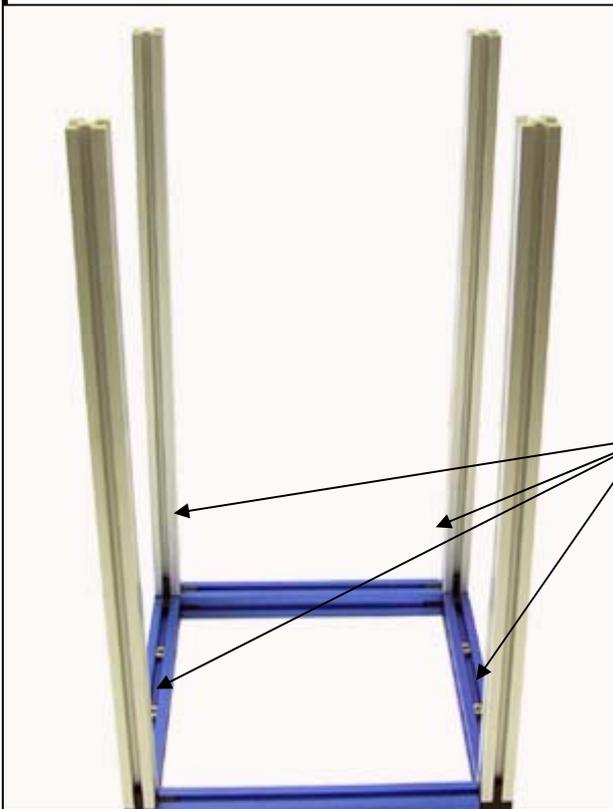


底部フレーム枠に320mmフレームの柱を立てます。  
その際4本の柱全ての内側を向いている  
2面に座金(1S)を3枚ずつ挿入します。  
(下図参照)

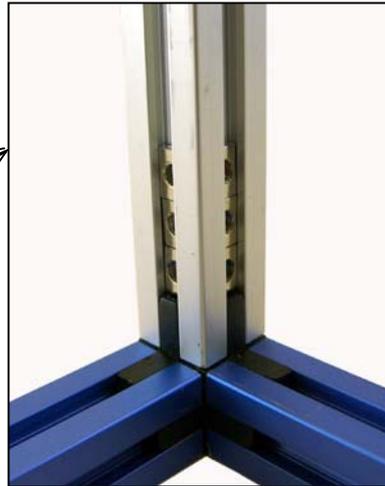

上面フレーム枠を立てた柱に  
固定します。

#### 4. 192mmフレームの固定

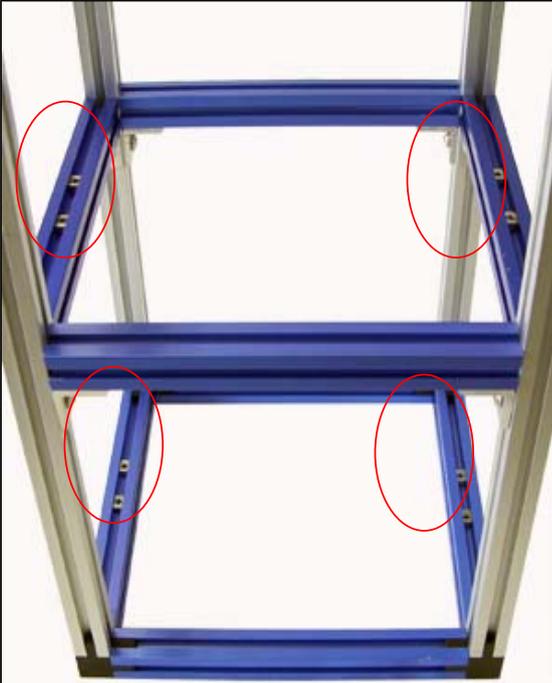

192mmフレーム4本をそれぞれL型金具(LP)で柱に固定します。(下図参照)

柱に入れておいた座金(1S)3枚のうちの真ん中のものにSC8M4ネジで留めます。

その際、底面フレーム枠に揃うように、フレーム2本に座金(1S)を2枚ずつ挿入しておきます。(左図参照)




※4本のフレームの高さがそろるように固定してください。高さはお客様のご都合に合わせて調整してください。



全体はこのようになります。

## 5. 192mmサッシの固定

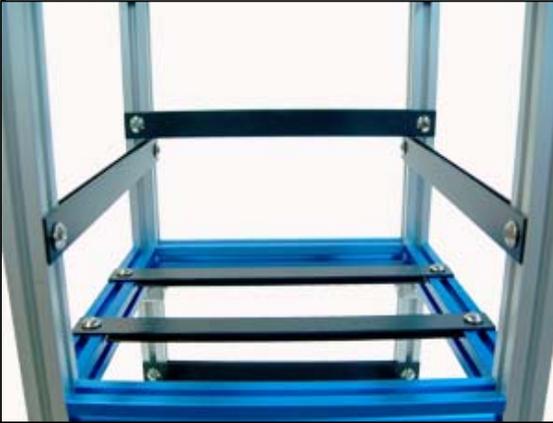

192mmサッシをSC6M4ネジであらかじめ入れておいた座金(1S)に固定します。(左図参照)

サッシの高さや間隔はお客様のご都合に合わせて調整してください。

※挿入する座金の数を増やすことで、より多くのサッシを取り付けることができます。



全体はこのようになります。

おめでとうございます！  
Lubic-CD-Rackの完成です。