

サインはDVI

USB2.0接続マルチディスプレイアダプタ

KAIREN



快適な画面領域で創造の幅が広がります。

Mac でも手軽に簡単、マルチディスプレイ

新しい「サインはDVI」は Windows(Vista / XP) だけでなく、Mac OS にも対応します。USB に接続するだけでモニタを増設できます。

最大対応解像度 1920×1200

デジタル (DVI-I) 端子で接続すれば、最大対応解像度は 1920×1200 の大画面に対応します。アナログ (D-Sub15Pin) 端子にも付属の変換アダプタで接続できます。

●1台のパソコンに複数台のモニタをつないで「らくらくパソコンライフ」



「サインはDVI」1台で、モニタ1台をパソコンに追加増設できます。つまり「サインはDVI」が2台ならモニタも2台、「サインはDVI」が3台ならモニタも3台、パソコンに増設できます。しかも、すでにマルチディスプレイ利用中のパソコンにモニタを増設することも可能です。



●画面を縦長にする回転機能でらくらくDTP!



A4縦長の文書やポスター作成、縦方向にスクロールするWebの閲覧に最適な機能です。



●マルチディスプレイの2大機能をパソコンにインストール!



複数台のモニタをひとつにまとめる「拡張表示機能」と、複数台のモニタに同じ画面を表示する「ミラー表示機能」を利用できます。



「拡張表示機能」…
デスクトップ画面をモニタ毎に分割、ひとつにつなげて表示する機能です。横長・縦長、自由自在に配置できます。

「ミラー表示機能」…
特定のデスクトップ画面を複数台のモニタに表示する機能です。



マークは Windows、



マークは Mac でご利用いただけます。

快適な画面領域で創造の幅が広がります。

サインはDVI

USB2.0接続マルチディスプレイアダプタ



マルチディスプレイの活用シーン

複数台のモニタを同時使用すれば、オフィス業務や Web 作成、デザイン作業など、パソコン業務の効率を飛躍的にアップすることができます。
また、パソコンを使ったプレゼンテーションなどにも最適です。

■オフィスで活用する

「閲覧」と「入力・編集」を同時にこなせるので、「画面の切り替え」などの手間を省くことができます。デザイン作業でも、増設したモニタにツールパレットを整理したり、「閲覧資料」を表示させたりなどの工夫で、メインモニタに広い作業領域を確保することができます。



■オンライントレードで活用する

様々な情報ウィンドウを同時に展開して作業する「オンライントレード」には、マルチディスプレイが最適です。



■自宅で活用する

片方のモニタで動画を鑑賞しながら、片方のモニタでメールのチェックをするなど、余裕ある「ながら作業」をこなせます。



■プレゼンで活用する

「ミラー表示機能」によって、プレゼンターとオーディエンスは同じ画面を視聴できます。また USB 周辺機器の特性を活かせば、外出先でノートパソコンを用いたプレゼンテーションが可能です。



■対応環境(Windows)

OS	Windows XP / Vista
ハードウェア	CPU: Intel Pentium 4 2GHz相当以上推奨 USB2.0(TYPE Aポート)

■対応解像度(Windows)

4:3モニタ		
画面解像度	アナログ(RGB)	デジタル(DVI)
800×600 ピクセル	○	○
1024×768 ピクセル	○	○
1152×864 ピクセル	○	○
1280×960 ピクセル	○	○
1280×1024 ピクセル	○	○
1400×1050 ピクセル	○	○
1600×1200 ピクセル	○	○

ワイドモニタ		
画面解像度	アナログ(RGB)	デジタル(DVI)
1280×768 ピクセル	○	○
1280×800 ピクセル	○	○
1440×900 ピクセル	○	○
1680×1050 ピクセル	○	○
1920×1080 ピクセル	○	○
1920×1200 ピクセル	○	○

■対応環境(Mac)


OS	MacOS 10.4.x (Tiger)および 10.5.x (Leopard) 推奨は、10.4.11または10.5.2
ハードウェア	CPU: Intel / G5 / G4 USB2.0(TYPE Aポート)

■対応解像度(Mac)

4:3モニタ		
画面解像度	アナログ(RGB)	デジタル(DVI)
800×600 ピクセル	○	○
1024×768 ピクセル	○	○
1152×864 ピクセル	○	○
1280×960 ピクセル	○	○
1280×1024 ピクセル	○	○
1400×1050 ピクセル	○	○
1600×1200 ピクセル	○	○

ワイドモニタ		
画面解像度	アナログ(RGB)	デジタル(DVI)
1280×768 ピクセル	○	○
1280×800 ピクセル	○	○
1280×854 ピクセル	※	○
1440×900 ピクセル	○	○
1440×960 ピクセル	○	○
1680×1050 ピクセル	※	○
1920×1080 ピクセル	○	○
1920×1200 ピクセル	※	○

※ドライバのアップデートにより、対応予定

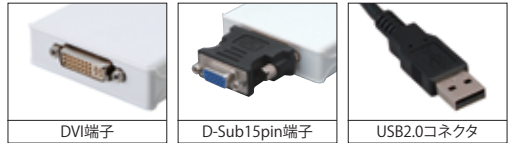

■製品仕様

製品名	サインは DVI
型番	USB20DVI
接続バス形態	USB2.0 TYPE A
出力端子	デジタル DVI-I アナログ RGB D-Sub15Pin
操作周波数 (垂直)	60 / 70 / 75 / 85 Hz
メモリ容量	16MB
外形寸法	95×65×20 mm
重量	84 g
電源電圧	5.0V(USB コネクタより供給)
消費電流 (最大)	500 mA
使用温度範囲	0 ~ 40℃
使用湿度範囲	20 ~ 80%(結露なきこと)
各種取得規格	CE / FCC / VCCI / C-Tick / RoHS / WHQL
内容物	サインは DVI 本体 [DVI-I]-[D-sub15Pin] 変換アダプタ USB ケーブル (miniB-TYPE A) ドライバ CD-ROM セットアップガイド 製品保証書

■注意事項

●ご使用になる USB 機器またはパソコンの電源供給能力によっては正常に動作しない場合があります。●接続するモニタによって対応する解像度が異なります。●一部の機能をご利用になるためにはドライバのバージョンアップが必要になる場合があります。●本製品は USB2.0 専用機器です。USB1.0/1.1 での動作は保証しておりません。●USB の転送速度は、USB 機器の接続数に影響を受けます。USB 機器を複数接続する場合、十分に留意ください。●家庭用コンセントから電源を取れるタイプの USB2.0 ハブをご利用ください。●ノートパソコンの画面をサブモニタとして使うことは出来ません。●一部の動画やゲームの表示には対応しておりません。●DirectX には対応しておりません。●既存のマルチディスプレイの環境に「サインは DVI」を追加してモニタを増設することも出来ます。詳しくは Web サイトにてご確認ください。●本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。●本製品は日本国内以外の保守及びサポートは行っておりません。●記載されている名称、商品名は各社の商標または登録商標です。

有限会社 海連

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町 11-1 豊栄ビル

製品に関するお問い合わせは・・・

TEL: 04-2928-6836

FAX: 04-2929-6297

eMail: support@kairen.co.jp

●受付時間: 10:30 ~ 18:00(土・日・祝日は除く)

<http://www.kairen.co.jp>

2009.2

記載内容 2009 年 2 月現在