

---

# サインはVGA/DVI 用 レジストリクリーナー FixSetup 使用手引き

---

## 使用目的:

アンインストール時にレジストリに残った情報をクリーニングします。

## 使用状況:

- ・ドライバのインストール/アンインストールが失敗してしまい「サインはVGA」のユーティリティが正常に動作しない場合。
- ・メインVGAのユーティリティとの競合で「サインはVGA」のユーティリティが正常動作しない場合で、ドライバのアンインストールが正常に出来ない場合。  
(ドライバのインストールが正常に出来ていないと、アンインストールしても情報が残ってしまい、再度インストールしても状況が改善されません)
- ・ドライバのアップデートの際、誤った操作で正常にインストール/アンインストールが出来なかった場合。

## 1 現在使用しているドライバをアンインストールする

製品の取扱説明書の指示に従って現在インストールされている「サインはVGA/DVI」のドライバをアンインストールします。

プログラムの追加と削除 (XP)、プログラムと機能 (VISTA) から削除することもできます。

## 2 パソコンを再起動する

画面の指示に従ってパソコンを再起動します。

自動的にパソコンが再起動します。使用中のアプリケーションは保存して終了してください。

## 3 ダウンロードした「FixSetup」を解凍します。

ダウンロードファイルは zip 形式で圧縮されています。  
解凍・展開を行ってください。


圧縮ファイルの解凍・展開方法は弊社の以下のページをご参照ください。  
[http://www.kairen.co.jp/japanese/download/dl.how\\_to\\_dl.html](http://www.kairen.co.jp/japanese/download/dl.how_to_dl.html)

## 4 Fixsetup を起動します。


解凍・展開したフォルダを開きます。



フォルダ内の「fixsetup.exe」をクリックしてプログラムを起動します。

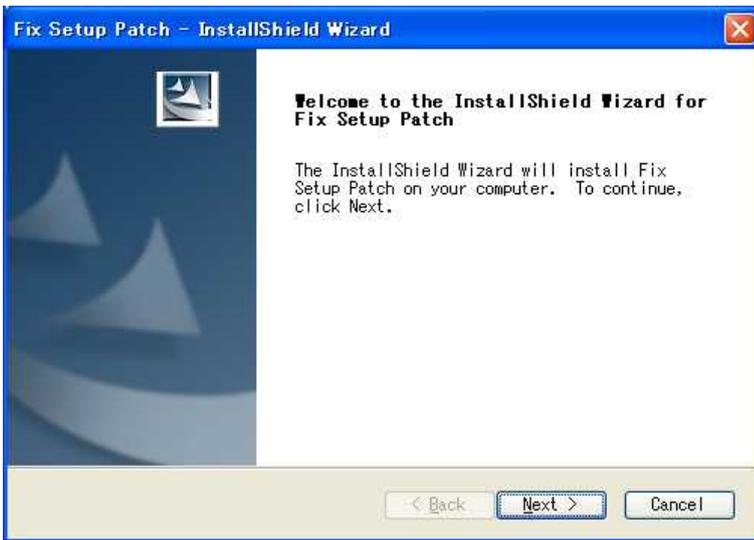

プログラムの確認画面が表示されますので、[NEXT>]をクリックします。

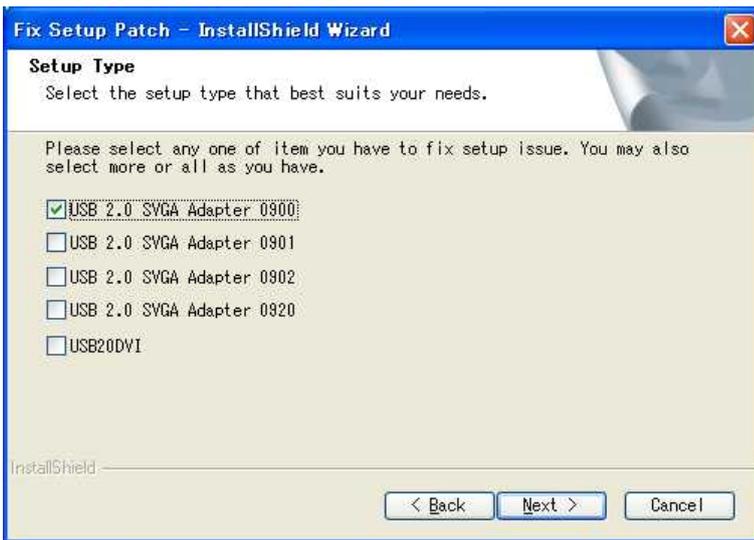

インストール情報を削除する製品を選択します。

サインはVGA 青箱：  
[USB 2.0 SVGA Adaptor 0900]にチェック

サインはVGA 緑箱：  
[USB 2.0 SVGA Adaptor 0901]にチェック

サインはVGA 白箱：  
[USB 2.0 SVGA Adaptor 0902]にチェック

サインはVGA 海箱：  
[USB 2.0 SVGA Adaptor 0920]にチェック

サインはDVI：  
[USB 2.0 DVI]にチェック

製品名にチェックを入れ[NEXT>]をクリックします。  
自動的にプログラムがインストールされます。

[Finish]をクリックします。

以上でレジストリのインストール情報が削除されました。

**必ずパソコンを再起動してください。**

